

## GoGo-Käfig

### Zweck

Der Gogo-Käfig dient als Animationsgrundlage.  
Er wird eingesetzt, wenn

- Wartezeiten zu verkürzen sind
- Stimmungsaufhellende Wirkungen erzielt werden sollen.

### Prinzip:

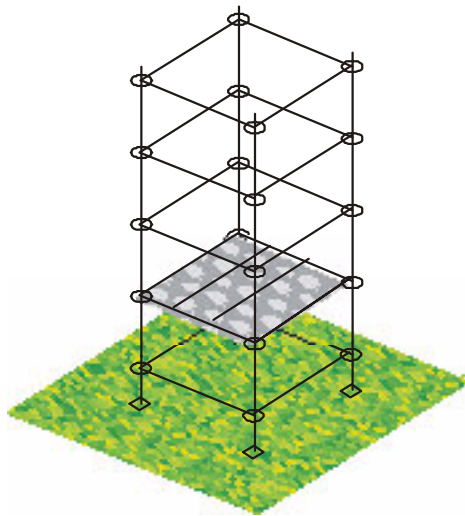


Abb. Y / 1

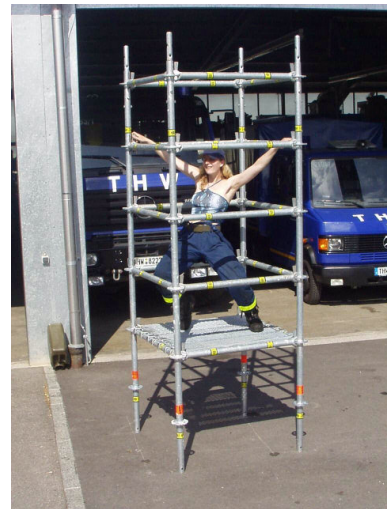


Abb. Y / 2

### Bedarf

- Material:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung         | Stückzahl |
|----------|---------------------|-----------|
| 1        | Gewindefussplatte   | 4         |
| 2        | Vertikalstiel 300   | 4         |
| 3        | Riegel 100          | 20        |
| 4        | Bodenbelag 100 x 32 | 1         |
| 5        | Bodenbelag 100 x 19 | 3         |

THW-Girl  
Stimmung

- Personal: Mindestens 3 Helfer (optimal Bereitschaft)
- Zeit: 3-5 min, bei Druck unter 20 sec.



### Aufbauanleitung

- Die Vertikalstiele im Geviert anordnen.
- Riegel 100ab der zweiten Lochscheibenebene im 50cm-Abstand einbauen.
- Keilschlösser fixieren.
- THW-Girl über Leiter oder direkt einbringen (Flüssigschmierstoffe erleichtern diese Aufgabe)
- Lüsterne Fussvolk um Käfig plazieren.
- Beleuchtung und Verpflegung bereitstellen.



Variante des GoGo-Käfigs mit  
Pärchenbesetzung .  
(Abb. Y / 3)



Erfolgreicher Ausbruch der Animateure nach Zufuhr  
temperaturregulierender Nebel. (Abb. Y / 4)

### Statik

Der Käfig ist mit maximal 4m<sup>2</sup> Haut belastbar.

### Hinweise, Gefahrenpunkte

Mit dem Material der grösseren Bausätze kann der GoGo-Käfig auch mit zentraler Räkelstange realisiert werden.



**Mit zunehmend aufgeheizter Stimmung kann eine Flächenbrandgefahr nicht völlig ausgeschlossen werden. Ausreichende Mengen an Flaschenlöschmitteln sind daher bereitzustellen.**